



# **MACHINAAL HEGGEN SNOEIEN & MECHANISCHE ONKRUIDBESTRIJDING**

EFFICIËNT ✕ BETROUWBAAR ✕ DUURZAAM

# INHOUD

---

Bedankt voor uw interesse in de producten van Becx Machines. Wij streven ernaar om duurzame machines te ontwikkelen en te bouwen die naadloos aansluiten op de vraag vanuit de markt. Machines die uw dagelijks werk een stuk eenvoudiger maken en waar u als gebruiker op kunt vertrouwen.

Bij Becx Machines gaan functionaliteit en hoogwaardige kwaliteit hand in hand. Met ruim 15 jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van machines garanderen wij u dat onze producten waarmaken wat in deze brochure staat geschreven.

Met vriendelijke groet,

Erwin Hommen



Erwin Hommen  
Directeur Becx Machines  
06 30 62 75 96  
erwin@becxmachines.com

becxmachines.com  
De Sonman 35  
5066 GJ Moergestel  
013 207 07 60

## CONTACT VIA UW DEALER

Nieuwsgierig naar Becx Machines of heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Neem geheel vrijblijvend contact op of contacteer uw lokale dealer van Becx Machines. Wij staan klaar om u te assisteren met expertise en service op maat!

De brochure is onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

# INHOUDSOPGAVE

<b>Inhoud</b>	<b>02</b>
<b>Werkwijze</b>	<b>04</b>
<b>Heggensnoeiers</b>	<b>06</b>
HS75HR	08
HS130HR	10
HS131HR	12
HS131C	14
HS150HR	16
HS210HR	18
HS240HR	20
HS75ER	22
<b>Hydraulische armen &amp; rotators</b>	<b>24</b>
WLA60	26
MA270	28
DRHS34	30
ERHS45	32
DRHS55	34
<b>Onkruidborstels &amp; kantensnijders</b>	<b>36</b>
OB90M	38
OB90	40
OBA50	42
OBKS50-35	44
OBKS90-45	46



# VAN NEDERLANDSE MAKELIJ

## HET IDEE

Een goed product ontstaat vanuit een idee. Bech Machines streeft ernaar dit idee zo compleet mogelijk te transformeren naar een functionele en duurzame machine. Binnen de engineeringafdeling wordt een idee een tekening, een tekening een prototype en na doorontwikkeling een product. Een **STERK** product waar Bech Machines voor de volle 100% achter staat!



## PRODUCTIE

Omdat Bech Machines gelooft in korte lijnen en snel schakelen, houdt Bech Machines de productie en ontwikkeling van haar producten graag in of dicht bij huis. Dankzij deze korte lijnen, zowel qua afstand als qua communicatie, kunnen wijzigingen snel worden doorgevoerd, vindt er goede controle plaats op de geproduceerde delen en kan een constante kwaliteit en tijdige levering gewaarborgd worden.



## LASCOBOT

Om een constante laskwaliteit te kunnen garanderen werken onze lassers samen met een lascobot. Daar waar mogelijk wordt de Cobot ingezet. De nauwkeurigheid van deze machine uit zich in de kwaliteit van de gelaste onderdelen.



## ASSEMBLAGE

De machines worden in de eigen werkplaats gemonteerd, gecontroleerd en getest door ervaren vakmensen met passie voor hun vak.



## INFORMATIE

Informatie is waar het tegenwoordig om draait. Becx Machines gelooft in het belang van goede informatie. In deze brochure vindt u de basisgegevens van alle machines. Naast deze brochure kunt u terecht op [becxmachines.com](http://becxmachines.com). Op deze website vindt u meer uitgebreide informatie per machine, en foto- en videomateriaal.



**AAN DE SLAG!**





# HEGGENSNOEIERS

Om in de behoefte aan professionele heggensnoeiers in Nederland en het buitenland te kunnen voorzien, ontwierp Becx Machines zelf een aantal heggensnoeiers. Met een aanzienlijke hoeveelheid verkochte machines kun je wel van een succes spreken!

## BINNEN DEZE CATEGORIE



**HS75HR**



**HS130HR**



**HS131HR**



**HS131C**



**HS150HR**



**HS210HR**



**HS240HR**



**HS75ER**

**GEPATENTEERD**



HEGGENSNOEIERS

## HS75HR

### ÉÉN WERKGANG

De Beccx HS75HR is de kleinste machine uit de heggensnoeierserie van Beccx Machines. Deze heggensnoeier heeft slechts twee meskoppen en is compleet opnieuw ontwikkeld. Door de geringe afmetingen en kleinere delen is zowel het gewicht

laag en de benodigde oliestroom zeer klein. Dit betekent dat de HS75HR heggensnoeier zelfs aan kleine tractoren aangebouwd kan worden. Daarbij heeft ook deze snoeier alle kwaliteiten die u van Beccx Machines gewend bent.

### SPECIFICATIES

	<b>Werkbreedte</b>	77 cm
	<b>Snoeicapaciteit</b>	tot 2,0 cm
	<b>Gewicht</b>	76 kg
	<b>Bevestigingskoker</b>	80 x 80 mm
	<b>Maximaal toerental</b>	3000 rpm
	<b>Benodigde aansluitingen</b>	Pers – Retour – Lekleiding (drukloos)
	<b>Benodigde oliestroom</b>	circa 24 l/min (standaard geleverd met 8cc motoren)
	<b>Min/max oliedruk</b>	180 bar

Standaard wordt de HS75HR geleverd met slangen van 110cm.

## OPTIES

- ✓ Flowregelaar voor het afregelen van volumestroom.

## OVER DE HS75HR

### VEILIG EN BETROUWBAAR

Met de HS75HR heeft Becx Machines een extra stap in veiligheid gezet. Doordat een lichte heggensnoeier als hoofddoel is gekozen, moest zowel de kap als het frame lichter gemaakt worden. Om voor extra veiligheid te gaan zijn de veiligheidsdelen van de kap uitgevoerd met hoogsterkte staal, dat tot wel vier keer beter bestand is tegen schade dan regulier staal. Hierdoor is veiligheid beter gegarandeerd.

### CAPACITEIT

Een Becx Machines heggensnoeier kan heggen in één werkgang veel inkorten zonder concessies te doen aan het goede resultaat. Doordat in de machine geen kettingen of V-snaren worden gebruikt, maar uitsluitend hydro-motoren is het geluidsniveau zeer laag. Ook met de twee meskoppen van de HS75HR is hier geen concessie aan gedaan.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Goed snoeieresultaat
- ✓ Laag gewicht en laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



**GEPATENTEERD**

HEGGENSNOEIERS

# HS130HR

## ÉÉN WERKGANG

De Becx HS130HR is een heggensnoeier die speciaal is gebouwd voor het professioneel snoeien van heggen in één werkgang. Het afgesneden materiaal wordt door de dubbele messchijven in de gesloten behuizing tot een

minimum verkleind en teruggebracht in de heg. Hierdoor wordt het opruimen en afvoeren van snoeiafval tot een minimum beperkt. Door het door Becx Machines gepatenteerde snijsysteem zijn de afsnijdingen van de beste kwaliteit.

## SPECIFICATIES

	<b>Werkbreedte</b>	127 cm
	<b>Snoeicapaciteit</b>	tot 2,5 cm
	<b>Gewicht</b>	141 kg
	<b>Bevestigingskoker</b>	80 x 80 mm
	<b>Maximaal toerental</b>	2500 rpm
	<b>Benodigde aansluitingen</b>	Pers - Retour - Lekkleding (drukloos)
	<b>Benodigde oliestroom</b>	circa 30 l/min (standaard geleverd met 11cc-motoren)
	<b>Min/max oliedruk</b>	180 bar

Standaard wordt de HS130HR geleverd met slangen van 110cm.

## OPTIES

- ✓ 16cc motoren (circa 45 l/min continue volumestroom nodig).
- ✓ Flowregelaar voor het afregelen van volumestroom.

## OVER DE HS130HR

### VEILIG EN BETROUWBAAR

Door de gesloten behuizing is de HS130HR uitermate veilig te noemen. De behuizing voorkomt het wegspatten van materiaal. Door het gebruik van hoogwaardige materialen, een degelijke constructie en directe aandrijving door hydromotoren wordt stilstand tot een minimum beperkt. Ook is het onderhouden van de machine zeer eenvoudig en voordelig.

### CAPACITEIT

Een Becx Machines heggensnoeier kan heggen in één werkgang veel inkorten zonder concessies te doen aan het goede resultaat. Doordat in de machine geen kettingen of V-snaren worden gebruikt, maar uitsluitend hydromotoren is het geluidsniveau van de machine zeer laag.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Perfect snoeieresultaat
- ✓ Grote capaciteit en laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE   
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



**GEPATENTEERD**

HEGGENSNOEIERS

# HS131HR

## ONTWIKKELING

Door te luisteren naar klanten en hun ervaringen met de HS130HR en HS150HR wordt het snoeien van hagen met deze Becx HS131HR naar een hoger niveau getild. De capaciteit van deze

machine is ten opzichte van de HS130HR iets groter. De machine mulcht nóg beter, werpt nog minder materiaal uit en de behuizing is robuuster uitgevoerd.

## SPECIFICATIES

	<b>Werkbreedte</b>	131 cm
	<b>Snoeicapaciteit</b>	tot 3,0 cm
	<b>Gewicht</b>	175 kg
	<b>Bevestigingskoker</b>	80 x 80 mm
	<b>Maximaal toerental</b>	2500 rpm
	<b>Benodigde aansluitingen</b>	Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)
	<b>Benodigde oliestroom</b>	circa 45 l/min (alleen leverbaar met 16cc-motoren)
	<b>Min/max oliedruk</b>	180 bar

Standaard wordt de HS131HR geleverd met slangen van 110cm.

## OVER DE HS131HR

### VEILIG EN VERTROUWD

In de basis is de HS131HReen soortgelijke betrouwbare heggensnoeier als de HS130HR. Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van de betrouwbare hydromotoren en lagerhuizen. Er zijn aan deze vertrouwde basiselementen een aantal nieuwe eigenschappen toegevoegd. Zo heeft de HS131HRnu standaard een aantal veiligheids-hydraulica-elementen ingebouwd en zijn de meskoppen nog makkelijker te onderhouden.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Perfect snoeiresultaat
- ✓ Grote capaciteit en laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm

### FUNCTIONEEL

De HS131HRis standaard uitgevoerd met een looprol ter bescherming van de behuizing. Mocht de snoeier de grond raken vangt de looprol dit op.



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



**GEPATENTEERD**



HEGGENSNOEIERS

## HS131C

### DOORONTWIKKELING

De Becx HS131C is een doorontwikkeling van de HS131HR. Door aanpassingen aan de behuizing en de messchijven is het mogelijk gemaakt om het

snoeiafval door middel van een afzuigcontainer op te vangen.

### SPECIFICATIES

	<b>Werkbreedte</b>	131 cm
	<b>Snoeicapaciteit</b>	tot 2,0 cm
	<b>Gewicht</b>	188 kg
	<b>Bevestigingskoker</b>	80 x 80 mm
	<b>Maximaal toerental</b>	2500 rpm
	<b>Benodigde aansluitingen</b>	Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)
	<b>Benodigde oliestroom</b>	circa 45 l/min (alleen leverbaar met 16cc-motoren)
	<b>Min/max oliedruk</b>	180 bar

Standaard wordt de HS131C geleverd met slangen van 110cm.

## OVER DE HS131C

### MULTIFUNCTIONEEL

Alle vanaf 2019 geleverde HS131C heggensnoeiers kunnen worden omgebouwd tot een standaard heggensnoeier. Alle vanaf 2019 geleverde HS131HR heggensnoeiers kunnen worden omgebouwd tot een heggensnoeier die geschikt is voor opvang.

### VEILIG EN VERTROUWD

Voor de bouw van een HS131C worden dezelfde vertrouwde componenten gebruikt als voor de HS131HR.

### HEGGENSNOEIER

Deze machine is geschikt voor de opvang van snoeiafval.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Perfect snoeiresultaat
- ✓ Grote capaciteit en laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



**GEPATENTEERD**



HEGGENSNOEIERS

## HS150HR

### GROTER

De Becx HS150HR is een van de grotere machines uit de serie heggensnoeiers van Becx Machines. Naast de snoeibreedte is ook de snoeicapaciteit groter. De behuizing is standaard

zeer robuust uitgevoerd, zodat er bij aanbouw aan bijvoorbeeld een graafmachine geen extra stootbeugel nodig is.

### SPECIFICATIES

 Werkbreedte	150 cm
 Snoeicapaciteit	tot 3,5 cm
 Gewicht	217 kg
 Bevestigingskoker	80 x 80 mm
 Maximaal toerental	2000 rpm
 Benodigde aansluitingen	Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)
 Benodigde oliestroom	circa 45 l/min (standaard geleverd met 22cc motoren)
 Min/max oliedruk	180 bar

Standaard wordt de HS150HR geleverd met landbouwkoppelingen direct op het ventielenblok gemonteerd.

## OPTIES

- ✓ Beugelsteun ten bate van montage met DRHS55 en ERHS45.

## OVER DE HS150HR

### GOEDE BASIS

De HS150HR blijft trouw aan de basisprincipes voor de Becx Machines heggensnoeiers. Drie motoren, drie meskoppen met vier dubbele messen en de gepatenteerde opstelling van de messen. Zowel betrouwbaarheid als snoeikwaliteit wordt hiermee gewaarborgd. De behuizing is zo ontworpen dat deze robuust is, een goede materiaalverkleinende werking heeft en uiteraard veilig is.

### BREED INZETBAAR

DE HS150HR is door zijn krachtige snoeimechanisme zeer breed inzetbaar op verschillende soorten hagen en bodembedekkers. Door de hoge invoer kunnen heggen in één werkgang flink worden ingekort. De HS150HR is uitermate geschikt voor het zwaardere werk. Een grote trekker en/of midi-graafmachine (met dubbele rotator DRHS55) zijn de ideale dragende machines voor de HS150HR.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Als je met een graafmachine de heggen wilt snoeien
- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Perfect snoeiresultaat
- ✓ Zeer robuust
- ✓ Extra grote capaciteit en laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



**GEPATENTEERD**

HEGGENSNOEIERS

# HS210HR

## GROOT

De Becx HS210HR is de op één na grootste machine uit de heggensnoeierserie van Becx Machines.

Deze heggensnoeier met vijf messenkoppen is gebaseerd op de HS131HRen beschikt daarom over alle voordelen van de voorgaande modellen.

## SPECIFICATIES

 <b>Werkbreedte</b>	211 cm
 <b>Snoeicapaciteit</b>	tot 3,0 cm
 <b>Gewicht</b>	269 kg
 <b>Bevestigingskoker</b>	80 x 80 mm
 <b>Maximaal toerental</b>	2500 rpm
 <b>Benodigde aansluitingen</b>	Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)
 <b>Benodigde oliestroom</b>	circa 90 l/min (alleen leverbaar met 16ccmotoren)
 <b>Min/max oliedruk</b>	180 bar

Standaard wordt de HS210geleverd met landbouwkoppelingen direct gemonteerd op de machine.

## OPTIES

- ✓ 11ccmotoren (circa 60 l/min continue oliestroom nodig.)

## OVER DE HS210HR

### VEILIG EN BETROUWBAAR

Door de gesloten behuizing is de HS210HR uitermate veilig te noemen. De behuizing voorkomt het wegspatten van materiaal.

Door het gebruik van hoogsterkte staal, een degelijke constructie en directe aandrijving door topkwaliteit hydromotoren wordt stilstand tot een minimum beperkt. Ook is het onderhouden van de machine zeer eenvoudig en voordelig.

### CAPACITEIT

Een Becx Machines heggensnoeier kan heggen in één werkgang veel inkorten zonder concessies te doen aan het goede resultaat. Doordat in de machine geen kettingen of V-snaren worden gebruikt, maar uitsluitend hydromotoren, is het geluidsniveau erg laag. Daarnaast is deze machine bedoeld om meters te maken. Met een werkbreedte van 210 cm kunnen vele heggen in één keer gesnoeid worden.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Uitstekend snoeieresultaat
- ✓ Extra grote capaciteit en werkbreedte
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



# GEPATENTEERD



HEGGENSNOEIERS

## HS240HR

### GROOTSTE

De Bexx HS240HR is de grootste machine uit de heggensnoeierserie van Bexx Machines. Deze heggensnoeier met vijf messenkoppen is gebaseerd op de HS150HR en beschikt daarom over alle voordelen van de voorgaande modellen.

De behuizing is standaard uiterst robuust uitgevoerd zodat bijvoorbeeld bij de aanbouw aan een kraan geen extra beschermbeugel benodigd is.

### SPECIFICATIES

	<b>Werkbreedte</b>	240 cm
	<b>Snoeicapaciteit</b>	tot 3,5 cm
	<b>Gewicht</b>	365 kg
	<b>Bevestigingskoker</b>	80 x 80 mm
	<b>Maximaal toerental</b>	2000 rpm
	<b>Benodigde aansluitingen</b>	Pers - Retour - Lekleiding (drukloos)
	<b>Benodigde oliestroom</b>	circa 90 l/min (alleen leverbaar met 22cc motoren)
	<b>Min/max oliedruk</b>	180 bar

Standaard wordt de HS240HR geleverd met landbouwkoppelingen direct op de machine gemonteerd.

## OVER DE HS240HR

### VEILIG EN BETROUWBAAR

Door de gesloten behuizing is de HS240HR uitermate veilig te noemen. De behuizing voorkomt het wegspatten van materiaal. Door het gebruik van hoogsterkte staal, een gelijke constructie en directe aandrijving door topkwaliteit hydromotoren wordt stilstand tot een minimum beperkt. Ook is het onderhouden van de machine zeer eenvoudig en voordelig.

### CAPACITEIT

Een Becx Machines heggensnoeier kan heggen in één werkgang veel inkorten zonder concessies te doen aan het goede resultaat. Doordat in de machine geen kettingen of V-snaren worden gebruikt, maar uitsluitend hydromotoren is het geluidsniveau zeer laag. Daarnaast is deze machine bedoeld om meters te maken. Met een werkbreedte van 240 cm kunnen vele heggen in één keer gesnoeid worden.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Zeer veilig door de gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Uitstekend snoeieresultaat
- ✓ Extra grote capaciteit en werkbreedte
- ✓ Laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE



**GEPATENTEERD**



HEGGENSNOEIERS

## HS75ER

### ELEKTRISCH ZONDER CONCESSIONS

De Becx HS75ER is de nieuwste machine uit de heggensnoeierserie van Becx Machines. Deze heggensnoeier is een doorontwikkeling op de bestaande HS75HR. Door hydrauliek motoren te vervangen door 48 Volt elektromotoren kan er

vanaf heden volledig emissievrij gesnoeid gaan worden. Deze door elektromotoren aangedreven snoeier bezit alle kwaliteiten van onze vertrouwde heggensnoeiers.

### SPECIFICATIES

	Werkbreedte	77 cm
	Snoeicapaciteit	tot 2,0 cm
	Gewicht	77 kg
	Bevestigingskoker	80 x 80 mm
	Maximaal toerental	3000 rpm
	Benodigde aansluitingen	48 Volt

## OVER DE HS75ER

### VEILIG EN VERTROUWD

Buiten het gebruik van elektromotoren is de machine gelijk aan de HS75HR. Deze is opgebouwd uit dezelfde hoogwaardige materialen en onderdelen. Dit maakt het mogelijk om bestaande hydraulisch aangedreven HS75HR machines om te bouwen naar elektrische aandrijving of andersom.

### CAPACITEIT

De HS75ER heeft met de elektromotoren van twee kilowatt per motor dezelfde capaciteit als de hydraulisch aangedreven variant.

### KIES VOOR DEZE HEGGENSNOEIER

- ✓ Extreem veilig door gesloten behuizing van hoogsterkte staal
- ✓ Betrouwbaar en kostenbesparend
- ✓ Uitstekend snoeiresultaat
- ✓ Laag gewicht en laag geluidsniveau
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE







# HYDRAULISCHE ARMEN & ROTATORS

Na diverse vragen van klanten hebben wij besloten onze eigen hydraulische armen en rotators te ontwerpen. Door een slimme combinatie van verschillende functies zijn deze armen en rotators makkelijk in gebruik en maken ze onze aanbouwwerktuigen veel toegankelijker voor iedereen.

## BINNEN DEZE CATEGORIE



WLA60



MA270



DRHS34



ERHS45



DRHS55



#### HYDRAULISCHE ARMEN

## WLA60

### WIELLADER

Vanaf nu kunt u uw wiellader nóg breder inzetten met behulp van de WLA60. Deze snoeiarm maakt het mogelijk om een Becc Machines heggensnoeier aan uw loader te monteren. De WLA60 is zo ontworpen dat deze aan nagenoeg

elke wiellader kan worden aangebouwd. Indien uw wiellader niet over de benodigde dubbelwerkende ventielen beschikt, biedt Becc Machines verschillende oplossingen.

### SPECIFICATIES

Uitschuifbreedte	60 cm
Draaihoek	105 graden
Eigen gewicht	120 kg
Werkuigklem	80 x 80 mm
Maximaal gewicht werktuig	180 kg
Benodigde dubbele hydraulische functies	2
Min. - Max. oliedruk	140 - 200 bar

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier/werktuig is een aparte continue volumestroom nodig. Standaard wordt de WLA60 geleverd met slangen tot aan de aanbouwplaat.

## OVER DE WLA60

### FUNCTIES

De WLA60 is 60 cm uitschuifbaaren 105 graden kantelbaar. Gecombineerd met de heffunctie van uw wiellader kunt u hiermee de meeste heggen snoeien. De WLA60 kan zowel de HS75HR, HS130HR en de HS131HR dragen.

(De afgebeelde heggen snoeier is niet inbegrepen).

### KIES VOOR DEZE SNOEI-ARM

- ✓ Heggen snoeien met uw wiellader/loader
- ✓ Maak uw wiellader/loader nóg veelzijdiger
- ✓ Eenvoudig aan- en af te koppelen
- ✓ Eenvoudig en kostenefficiënt onderhoud
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk wiellader/loader
- ✓ Eenvoudige montage en demontage



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?


Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





HYDRAULISCHE ARMEN  
**MA270**

**VEELZIJDIG**

Machinaal snoeien loont! Hiervoor dient u echter wel de juiste werktuigen in huis te hebben. Om te beginnen zijn er natuurlijk de Becx Machines heggen-snoeiers. Om deze snoeiers optimaal te kunnen bedienen ontwikkelde Becx Machines ook haar eigen maai-armen. De MA270 is een maai-arm met een bereik van 270 cm welke zowel links als rechts van het dragend voertuig kan worden gebruikt. De MA270 arm is hydraulisch

draaibaar. De werktuigkoppeling is bij de standaarduitvoering handmatig draaibaar maar kan uitgevoerd worden met een hydraulische zwenkunit. Ook kan er worden gekozen voor een 'niet draaibare kop' waardoor het snoeien van de achterzijde van de heg weer mogelijk wordt. De maai-arm is later altijd eenvoudig om te bouwen naar één van de andere uitvoeringen!

**SPECIFICATIES**

Bereik vanuit midden	40 - 270 cm
Eigen gewicht	300 kg
Maximaal gewicht werktuig	180 kg
Arm draaibaar	180 graden
Aanrijdbeveiliging	Hydraulisch
Bevestiging MA270	3-punts Cat II
Benodigde dubbele hydraulische functies	3
Benodigde 12V schakelbare aansluiting	1
Werktuigkoppeling:80x80 mm	180 graden handmatig draaibaar
Min. - Max. oliedruk	180 - 250 bar

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier/werktuig is een aparte continue volumestroom nodig.

## OPTIES

- ✓ Werktuigaankoppeling, hydraulisch draaibaar.
- ✓ Niet draaibare werktuigaankoppeling (Werktuig 230 graden kantelbaar ten behoeve van snoeien van de achterzijde van de heg).

## OVER DE MA270

### COMPACT

De MA270 brengt u ongeacht de uitvoering veel bewegingsvrijheid. Tevens is de machine zo compact en licht mogelijk gebouwd zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Het werkbereik van de MA270 is zeer geschikt voor het snoeien van heggen met een maximale reikwijdte van 270 cm uit het hart van de machine alsmede zeer kort langs de machine. Dit is één van de vele kenmerken die deze machine zo uniek maakt!

De arm is 180 graden draaibaar. Hierdoor is het mogelijk alle hoeken en kanten van de heg te knippen met één machinecombinatie.

(De afgebeelde heggensnoeier is niet inbegrepen).

### KIES VOOR DEZE MAAI-ARM

- ✓ 180 graden draaibaar
- ✓ Keuze uit beweging werktuigkoppeling (niet draaibaar, handmatig of hydraulisch draaibaar)
- ✓ Grote bewegingsvrijheid en zeer stabiel
- ✓ Eenvoudig en kostenefficiënt onderhoud
- ✓ Parallelwerking in arm
- ✓ Hydraulische aanrijdbeveiliging



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





## ROTATORS

# DRHS34

### MINIGRAVER

Voor professioneel snoeiwerk worden meer en meer mini en midikranen/gravers ingezet. Beccx Machines heeft speciaal hiervoor de DRHS34 ontwikkeld. Deze dubbele rotatorunit heeft een universele CW05 snelkoppelaansluiting. De rotatorunit is ook uit te rusten met andere varianten.

### SPECIFICATIES

Hoogte t.o.v. bevestiging	34 cm
Draaihoek	180 graden
Eigen gewicht	132 kg
Werkuigklem	80 x 80 mm
Maximaal gewicht werktuig	250 kg
Benodigde dubbele hydraulische functies	2

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier/werktuig is een aparte continue volumestroom nodig. De DRHS34 wordt geleverd zonder slangen en koppelingen.

## OPTIES

- ✓ Meerprijs van één naar twee dubbelwerkende functies.

## OVER DE DRHS34

### BEWEGINGSVRIJHEID

De DRHS34 is geschikt voor heggen snoeiers en andere werktuigen met een maximum gewicht van 250 kg. Door gebruik te maken van twee hydraulische zwenkunits is het mogelijk om zowel in het horizontale vlak als in het verticale vlak 180 graden te draaien.

Het aankoppelpunt voor de werktuigen is een klemverbinding voor een 80 x 80 mm koker.

### KIES VOOR DEZE ROTATOR UNIT

- ✓ Heggen snoeien met uw (mini) graafmachine
- ✓ Grote bewegingsvrijheid en zeer stabiel
- ✓ Eenvoudig en kostenefficiënt onderhoud
- ✓ Eenvoudig onderhoud
- ✓ CW05 snelkoppeling (standaard)



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





## ROTATORS

# ERHS45

Voor professioneel snoeiwerk worden meer en meer graafmachines ingezet. Becx Machines heeft speciaal hiervoor de ERHS45 ontwikkeld. Deze enkele rotatorunit heeft standaard een

universele CW10 snelkoppelaansluiting. De ERHS45 is ook uit te rusten met andere varianten snelkoppelaansluitingen.

## SPECIFICATIES

Hoogte t.o.v. bevestiging	45 cm
Draaihoek	180 graden
Eigen gewicht	158 kg
Werkuigklem	80 x 80 mm
Maximaal gewicht werktuig	450 kg
Benodigde dubbele hydraulische functies	1

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier of ander werktuig is een aparte continue volumestroom nodig. De ERHS45 wordt geleverd zonder slangen en koppelingen.

## OVER DE ERHS45

### BEWEGINGSVRIJHEID

De ERHS is geschikt voor alle Becx Machines heggen snoeiers. Door gebruik te maken van een hydraulische zwenkunit is het mogelijk om in het horizontale vlak 180 graden te draaien. Het aankoppelpunt voor de werktuigen is een klemverbinding voor een 80 x 80 mm koker.

### KIES VOOR DEZE ROTATOR UNIT

- ✓ Heggen snoeien met uw graafmachine
- ✓ Grote bewegingsvrijheid
- ✓ Extreem stabiel
- ✓ Eenvoudig onderhoud
- ✓ Standaard CW10 snelkoppeling



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





## ROTATORS

# DRHS55

### MINIGRAVER

Voor professioneel snoeiwerk worden meer en meer graafmachines ingezet. Becx Machines heeft speciaal hiervoor de DRHS55 ontwikkeld. Deze dubbele rotatorunit heeft een universele CW10 snelkoppelaansluiting. De DRHS55 is ook uit te rusten met andere varianten snelkoppelaansluitingen.

### SPECIFICATIES

Hoogte t.o.v. bevestiging	55 cm
Draaihoek	180 graden
Eigen gewicht	220 kg
Werkuigklem	80 x 80 mm
Maximaal gewicht werktuig	450 kg
Benodigde dubbele hydraulische functies	2

Let op: Voor aandrijving van uw snoeier of ander werktuig is een aparte continue volumestroom nodig.  
De DRHS55 wordt geleverd zonder slangen en koppelingen.

## OVER DE DRHS55

### BEWEGINGSVRIJHEID

De DRHS55 is geschikt voor alle Becx Machines heggensnoeiers. Door gebruik te maken van twee hydraulische zwenkunits is het mogelijk om zowel in het horizontale als in het verticale vlak 180 graden te draaien. Het aankoppelpunt voor de werktuigen is een klemverbinding voor een 80 x 80 mm koker.

### KIES VOOR DEZE ROTATOR UNIT

- ✓ Heggen snoeien met uw (midi) graafmachine
- ✓ Grote bewegingsvrijheid en zeer stabiel
- ✓ Eenvoudig en kostenefficiënt onderhoud
- ✓ CW10 snelkoppeling (standaard)



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE







# ONKRUIDBORSTELS & KANTENSNIJDERS

Met onze onkruidborstels kunt u letterlijk alle kanten uit. Door het combineren met een kantensnijder kunt u kosten besparen door in één werkgang twee taken uit te voeren.

## BINNEN DEZE CATEGORIE



**OB90M**



**OB90**



**OBA50**



**OBKS50-35**



**OBKS90-45**



## ONKRUIDBORSTELS

# OB90M

### MANUEEL

De M in OB90M staat voor manueel. Door de slimme constructie is de OB90M volledig naar wens en behoefte in te stellen door de gebruiker. Met een zwenkbereik van maar liefst 180 graden kan de machine over een groot bereik gebruikt worden. Door de kop te draaien kan de hoek ten

opzichte van de verharding ingesteld worden. Doordat er geen gebruik wordt gemaakt van hydraulische zwenkopties is slechts één hydraulische pers- en retouraansluiting op het dragend voertuig benodigd.

### SPECIFICATIES

Borstel diameter	90 cm
Gewicht	133 kg
Benodigde aansluitingen	Pers - Retour (Lekleiding is aan te bevelen)
Benodigde oliestroom	20 - 45 l/m
Min. - Max. oliedruk	180 - 200 bar

## OPTIES

- ✓ Segmentenborstel, zowel in staal als kunststof leverbaar.

## OVER DE OB90M

### MULTIFUNCTIONEEL

De OB90M is niet alleen in de breedte instelbaar. Ook kan de borstelkop gekanteld worden. Dit maakt het mogelijk om de niet vlakke straatwerken of bijvoorbeeld goten te borstelen. De borstel is eenvoudig te vervangen. Niets staat u meer in de weg om deze machine op alle terreinen te kunnen gebruiken.

### BETROUWBAAR

Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen en componenten zijn we erin geslaagd een betrouwbare machine te ontwikkelen. We hebben geen concessies gedaan aan de functionaliteit en kwaliteit waardoor de machine jarenlang ingezet kan worden.

### KIES VOOR DEZE ONKRUIDBORSTEL

- ✓ Minimale beschadiging aan verharding door gebruik van een grote borstel
- ✓ Zeer laag geluidsniveau
- ✓ Borstelarm mechanisch in breedte verstelbaar
- ✓ Kan opgebouwd worden op nagenoeg elk merk wiellader, trekker of werktuigendrager
- ✓ Borstelkop mechanisch over 40 graden kantelbaar



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





## ONKRUIDBORSTELS

# OB90

### VOLLEDIG HYDRAULISCH

De OB90 is dé juiste keuze voor de gebruiker die vele borstelarmen op een dag maakt. Alle instelmogelijkheden zijn hydraulisch gestuurd waardoor de machinist alle hoeken en kanten gemakkelijk kan bereiken zonder tijd te verliezen. De borstelarm is over een groot bereik zwenkbaar van links naar rechts. De kop kan zowel voorover en achterover als naar links en rechts kantelen. Op

deze manier kan de machinist de borstel precies daar aan de grond krijgen waar nodig.

De OB90 is ook uitvoerbaar met een hydraulisch instelbaar kantensnijmes. Ombouwen is altijd mogelijk mocht u later besluiten ook te willen kantensnijden met uw machine.

### SPECIFICATIES

Borstel diameter	90 cm
Gewicht	226 kg
Benodigde oliestroom	20 - 45 l/m
Benodigde dubbelwerkende hydraulische functies	3
Min. - Max. oliedruk	180 - 200 bar

## OPTIES

- ✓ Omschakelfunctie, ten behoeve van omkeren draairichting.
- ✓ Segmentenborstel, zowel in staal als kunststof leverbaar.

## OVER DE OB90

### OMGEVING

In tegenstelling tot vele onkruidbestrijdingsmachines gebruikt de OB90 géén giftige stoffen en verbruikt de OB90 géén extra diesel voor het koken van water. De OB90 werkt op de hydrauliek van de werktuigendrager en is hiermee dus dé oplossing voor de toekomst als het gaat om grootschalige duurzame en veilige onkruidbestrijding. Om beschadiging aan de verharding te voorkomen is een extra grote onkruidborstel met veel kabelplukken ontwikkeld. Deze borstel heeft op lage toeren een uitstekende werking!

### KIES VOOR DEZE ONKRUIDBORSTEL

- ✓ Minimale beschadiging aan verharding door gebruik van een grote borstel
- ✓ Zeer laag geluidsniveau
- ✓ Borstelarm hydraulisch verstelbaar in alle richtingen
- ✓ Kan opgebouwd worden op nagenoeg elk merk werktuigendrager, trekker of loader



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





## ONKRUIDBORSTELS

# OBA50

### HYDRAULISCH AANGEDREVEN ONKRUIDBORSTEL

De A in de type aanduiding staat voor arm. Hiermee wordt een arm bedoeld die doorgaans wordt ingezet voor het snoeien van hagen of het maaien van bermen en slootkanten. De OBA50 is uitermate geschikt voor aanbouw aan de Becc Machines MA270. Door gebruik te maken van de

bewegingsvrijheid van de arm zijn ook de plaatsen waar een standaard borstelmachine niet kan komen bereikbaar. Denk hierbij aan bijvoorbeeld taluds onder viaducten, vluchtheuvels en andere moeilijk niet of nauwelijks begaanbare plaatsen.

### SPECIFICATIES

Borstel diameter	50 cm
Gewicht	105 kg
Bevestigingskoker	80 x 80 mm
Benodigde oliestroom	20 - 45 l/m
Min. - Max. oliedruk	180 - 200 bar

De OBA50 wordt standaard geleverd met slangen van 180 cm.

## OPTIES

- ✓ Hydraulisch kantelbare borstelkop.
- ✓ De machine is ook leverbaar met 90 cm onkruidborstel.

## OVER DE OBA50


### BETROUWBAAR

Door gebruik te maken van hoogwaardige materialen en componenten zijn we erin geslaagd een betrouwbare machine te ontwikkelen.

We hebben geen concessies gedaan aan de functionaliteit en kwaliteit waardoor de machine jarenlang ingezet kan worden.

### KIES VOOR DEZE ONKRUIDBORSTEL:

- ✓ Minimale beschadiging aan verharding door gebruik van borstel met veel kabelstrengen
- ✓ Zeer laag geluidsniveau
- ✓ Borstelarm mechanisch verstelbaar
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elk merk maai-arm
- ✓ Borstelkop verstelbaar

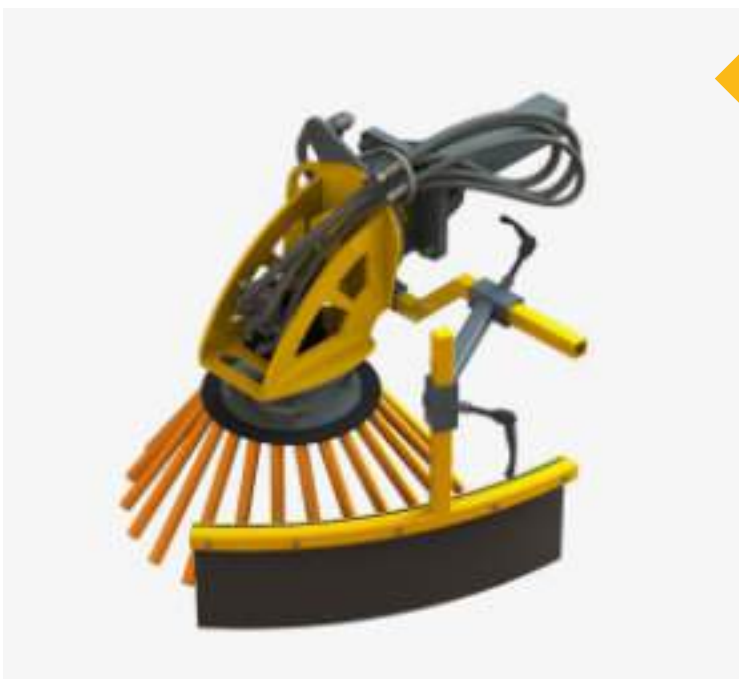

### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





ONKRUIDBORSTELS/KANTENSNIJDERS

## OBKS50-35

### SLIM ONTWERP

Met de Bex Machines onkruidborstel-kantensnijder is het mogelijk om te borstelen en graskanten te snijden in één werkgang. De OBKS50-35 heeft standaard een borsteldiameter van 50 cm en een snijmesdiameter van 35 cm. Deze

machine is standaard uitgerust met mechanische stel mogelijkheden voor de werkbreedte van de machine en de hoogte van het kantensnijmes ten opzichte van de borstel. Ook is de borstelhoek mechanisch te verstellen.

### SPECIFICATIES

Borstel diameter	50 cm
Snijmes diameter	35 cm
Gewicht	221 kg
Benodigde oliestroom	20 - 45 l/m
Min. - Max. oliedruk	180 - 200 bar

## OPTIES

- ✓ Hydraulische werkbreedteverstelling.
- ✓ Hydraulische meshoogteverstelling.
- ✓ Kantelbare borstelkop.

## OVER DE OBKS50-35

### HYDRAULISCHE OPTIES

Het is mogelijk de werkbreedte- en meshoogteverstelling hydraulisch uit te voeren. Deze opties kunnen later eenvoudig worden toegevoegd aan de machine. Als uw machine niet over voldoende dubbelwerkende hydraulische functies beschikt, biedt Becx Machines meerdere verschillende oplossingen.

### KIES VOOR DEZE KANTENSNIJDER/ONKRUIDBORSTEL

- ✓ Borstelen met kantensnijden in één werkgang
- ✓ Zowel mechanisch als hydraulisch uit te voeren bediening
- ✓ Aan te bouwen aan nagenoeg elke werktuigendrager, trekker of loader
- ✓ Hydraulisch aangedreven borstel



### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





#### ONKRUIDBORSTELS/KANTENSNIJERS

# OBKS90-45

### VOLLEDIG HYDRAULISCH

De OBKS90-45 is een prachtige complete machine voor de professionele gebruiker. De machinist kan vanuit zijn cabine alle draai- en zwenkfuncties hydraulisch bedienen. Deze vele instelmogelijkheden komen ten goede aan het aantal meters dat per dag geborsteld en gesneden kan worden. Doordat de borstel en het snijmes vanuit de cabine verstelbaar zijn, zijn de

meeste te snijden graskanten en de te borstelen verhardingen geen probleem voor deze machine. Ook is het mogelijk om het snijmes afzonderlijk volledig te heffen om zo ook alleen borstelwerk te doen. Mocht de werktuigdrager niet over voldoende hydraulische functies beschikken, biedt Beccx Machines meerdere verschillende oplossingen.

### SPECIFICATIES

Borstel diameter	90 cm
Snijmes diameter	45 cm
Gewicht	306 kg
Benodigde oliestroom	20 - 45 l/m
Min. - Max. oliedruk	180 - 200 bar
Benodigde dubbelwerkende hydraulische functies	3
Benodigde schakelbare 12 Volt. aansluiting	2

Standaard wordt de OBKS90-45 geleverd met twee drukgestuurde kleppen op borstelkop cilinders.

## OPTIES

- ✓ Uitvoerbaar zonder kantensnijmes; zie OB90.
- ✓ Segmentenborstel, zowel in staal als kunststof leverbaar.
- ✓ Omschakelfunctie, ten behoeve van omkeren draairichting.
- ✓ Machine kan ook opgebouwd worden met de snijarm links.

## OVER DE OBKS90-45

### OMGEVING


In tegenstelling tot vele onkruidbestrijdingsmachines gebruikt de OBKS90-45 géén giftige stoffen en verbruikt de OBKS90-45 géén extra diesel voor het koken van water. De OBKS90-45 werkt op de hydrauliek van de werktuigendrager en is hiermee dus dé oplossing voor de toekomst als het gaat om grootschalige duurzame veilige onkruidbestrijding. Om beschadiging aan de verharding te voorkomen is een extra grote onkruidborstel met veel kabelplukken ontwikkeld. Deze borstel heeft op lage toeren een uitstekende werking!

### KIES VOOR DEZE KANTENSNIJDER/ONKRUIDBORSTEL

- ✓ Kostenbesparend door kanten snijden en borstelen in één werkgang
- ✓ Minimale beschadiging aan verharding door gebruik van een grote borstel
- ✓ Zeer laag geluidsniveau
- ✓ Borstelarm hydraulisch verstelbaar in alle richtingen
- ✓ Hydraulisch in hoogte en zijwaarts verstelbaar snijmes
- ✓ Snijmesarm hydrauliek voorzien van drukgestuurde kleppen
- ✓ Met opgetrokken snijmes inzetbaar als onkruidborstel
- ✓ Kan opgebouwd worden op nagenoeg elk merk werktuigendrager, trekker of loader

### SNIJMES

De snijarm is zowel in de breedte als in de hoogte hydraulisch verstelbaar. Beide verstellingen zijn uitgevoerd met drukgeregelde kleppen, waardoor het snijmes niet ongewenst van positie kan veranderen. Ook is de snijmesaansturing uitgerust met twee accumulatoren waardoor het snijmes onder te hoge belasting kan uitwijken. De in het zichtveld geplaatste drukmeter geeft de machinist een duidelijk beeld van de belasting.

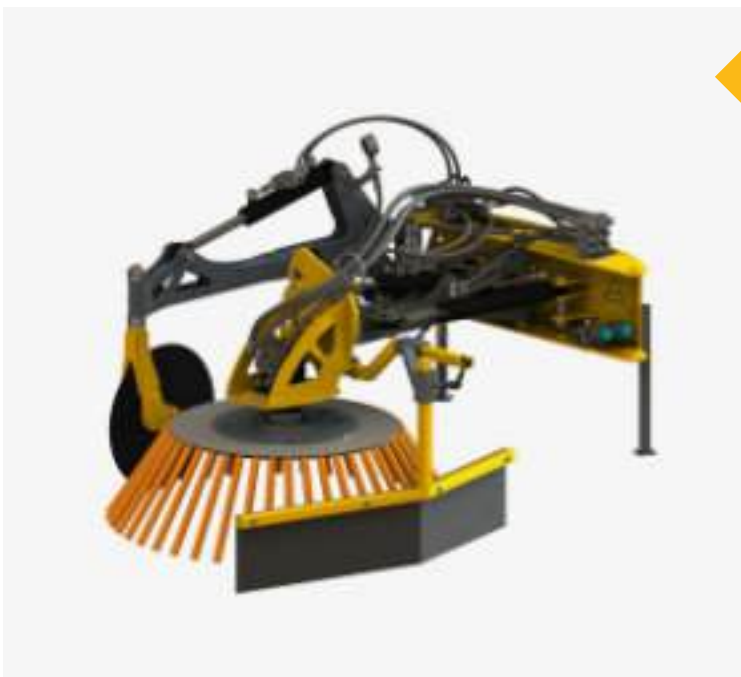

### MEER WETEN OVER DEZE MACHINE?

Neem een kijkje op onze website of bekijk deze machine in actie!

T 013 - 207 0760

W [www.becxmachines.com](http://www.becxmachines.com)

M [info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)

SCAN DE  
CODE →  
EN BEKIJK DE  
MACHINE IN  
ACTIE





BECX MACHINES B.V.

De Sonman 35  
5066 GJ Moergestel  
The Netherlands

+31(0)13 - 207 07 60  
[info@becxmachines.com](mailto:info@becxmachines.com)  
[becxmachines.com](http://becxmachines.com)